


MULTI-USAGE SELON PUISSANCE		PLATINE LED REMPLAÇABLE		POWER CHANGING			
26W / 33W / 38W / 45W <i>luminaire LIMA</i>		35W / 44W / 53W / 63W <i>luminaire BOGOTA</i>		1200 & 1500 mm <i>longueur</i>		160 lm/W	éclairage 120°
IP65	IK08	SDCM < 3	non gradable <i>d'origine</i>	gradation Dali <i>sur projet</i>		détection HF <i>sur projet</i>	4000K
PF > 0.90		ouverture rapide <i>par rotation</i>	câblage rapide <i>sans outils</i>		AC220-240V	utilisation -20 / +40°C	
850°	EN62471 -RG0-	100 000 heures	L80 à 25°C	garantie 5 ans	RoHS <i>compliant</i>	CE	



Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Longueur	Colisage	Options	Poids
TP35LIM120N	19/24/30/35W	160 lm/W	de 3040 à 5600 lm	4000K	1200 mm	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	Gradation Dali - Détection HF	1.20 Kg
TP45LIM150N	26/33/38/45W		de 4160 à 7200 lm		1500 mm			1.70 Kg
TP45BOG120N	25/32/38/45W		de 4000 à 7200 lm		1200 mm			1.70 Kg
TP63BOG150N	35/44/53/63W		de 5600 à 10 080 lm		1500 mm			2.10 Kg

## UTILISATIONS

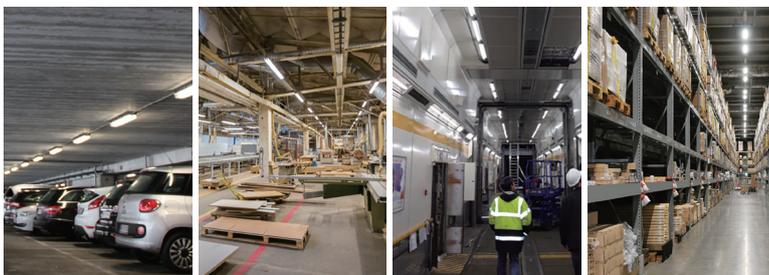

### Eclairage de PARKING (2.5 - 3 mètres)

LIMA  
Puissance : 26W - 33W  
Lumens : 4160 - 5280 lm

### Eclairage INDUSTRIEL (3 - 4 mètres)

LIMA ou BOGOTA  
Puissance : 30W - 45W  
Lumens : 4800 - 7200 lm


### Eclairage de RACKS (4 - 6 mètres)

LIMA ou BOGOTA  
Puissance : 45W - 53W  
Lumens : 7200 - 8480 lm

### Eclairage LOGISTIQUE (6 - 8 mètres)

BOGOTA  
Puissance : 53W - 63W  
Lumens : 8480 - 10 080 lm

N : 4000K    120 : longueur 1200 mm    150 : longueur 1500 mm

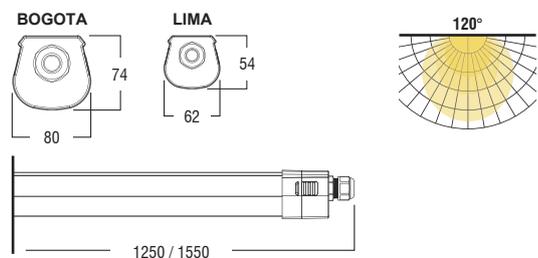

## MATERIAUX

Corps en polycarbonate extrudé, traité anti-UV avec bouchons de finition en polycarbonate injecté (IP65 et IK08). Installation et câblage rapide sans outils. Platine LED accessible pour remplacement si besoin. Maintenance rapide.